
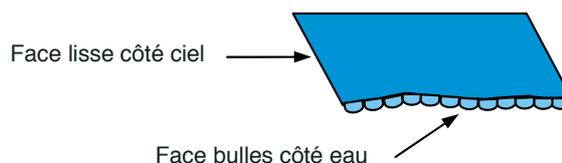


### CONSEIL DE POSE :

Déposez le côté bulles directement en contact avec la surface de l'eau, de manière à ce que la face lisse soit visible.



### CONSEIL D'ENTRETIEN :

Afin de préserver la longévité de la bâche à bulles, il est impératif de la retirer du bassin lorsque :

- La température de l'eau atteint les 30°C.
- Vous procédez à une chloration choc et cela durant les 48h qui suivent.  
(votre teneur en chlore ne doit pas dépasser 1PPM)

Après avoir retiré la couverture du bassin (utilisation d'un enrouleur vivement recommandée) :

- Il est obligatoire de la protéger des rayons solaires par la bache de protection.
- Si vous ne possédez pas d'enrouleur, il est conseillé de la plier en plusieurs fois ou de la rouler pour un stockage sous la bache.

Ne jamais laisser la bâche à bulles sur la piscine l'hiver :

- Vous devez la rincer à l'eau claire et la sécher pour un stockage hors gel et à l'abri de la lumière.

Stabilité dimensionnelle :

- Possibilité de variation de la matière de 1 à 2%. Nous ne pouvons prendre en compte toutes réclamations sur un écart de côte inférieur ou égal à 5 cm.

- Evitez le contact avec des surfaces coupantes ou abrasives, car l'usure par frottement, accrocs, déchirures ainsi que la tenue des coloris ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

### CONTENU DU COLIS :

- La couverture réalisée suivant vos plans.

- bache de protection \*
- sanglettes \*

\* uniquement les bâches bordées



► **Il est impératif de suivre rigoureusement toutes ces recommandations pour pouvoir bénéficier des garanties.**