


ROLLING - UP



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions maxi du bassin	12 x 5.40 m
Alimentation	Batterie lithium ion 18V 2,5 Ah ou 3 Ah
Motorisation	12V
Poids	6.9 Kg
Autonomie	Jusqu'à 30 enroulements sans recharge (selon état de la batterie)
Compatibilité	Avec toutes les couvertures à barres équipé d'un carré d'enroulement mal de Ø13mm
Vitesse	Enroulement en ± 37 secondes d'une bâche de 10.50 mètre de long
Garantie	2 ans (chargeur et batterie garantis 1 an, moteur 2 ans)

DÉTAILS PRODUIT

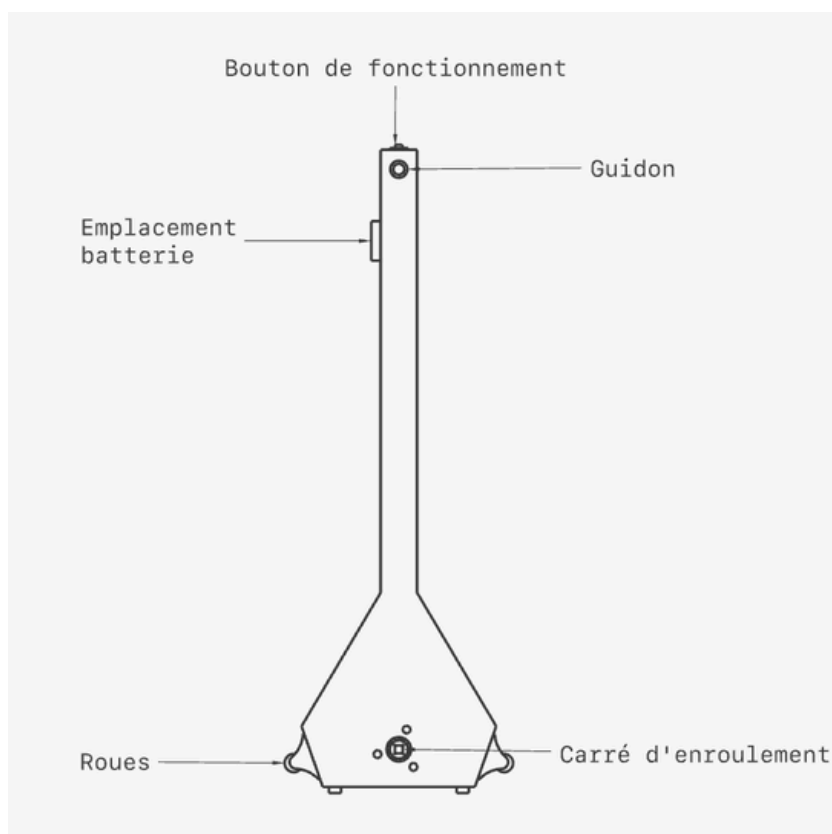

UTILISATION

Chargement de la batterie

Lors de la réception de votre Rolling Up et une fois la batterie déchargé lors de son utilisation quotidienne branchez le chargeur sur une prise électrique et enclencher la batterie dans le secteur. Il faudra environ 1h30 pour recharger la batterie entièrement.




Mode d'emploi

Étendre la sangle de rappel dans la longueur de la couverture.

Insérer le carré d'enroulement jusqu'en butée.

Appuyer sur le bouton présent sur le haut de la Rolling Up, une flèche indique le sens de direction.

Une fois la couverture enroulée, retirer le carré d'enroulement.

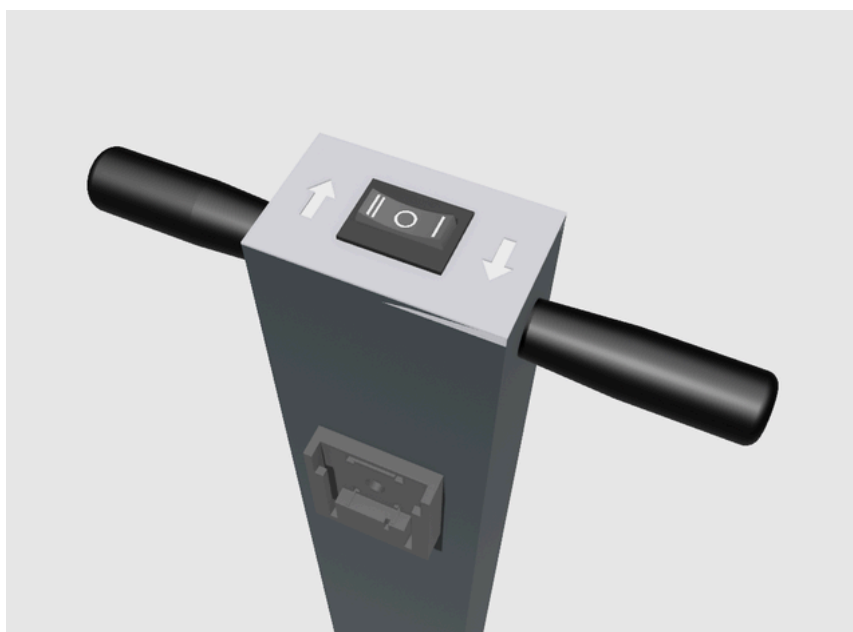

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Stockage

Stockez la Rolling Up hors de portée des enfants, hors intempéries et éviter la proximité des produits chlorés.

Pour l'hivernage, la Rolling Up doit être stockée dans un endroit frais et la batterie doit être rechargée tous les mois.

Après utilisation, il est conseillé de le stocker à l'abri des intempéries.

Entretien de la batterie

Retirez la batterie après la charge, ne la laissez pas brancher plus de 24h.

Pour l'hivernage, la batterie doit être stockée dans un endroit frais et sec.

Le chargeur de batterie doit être stocké dans un endroit sec.

CONDITIONS DE GARANTIE

La Rolling Up est garantie 2 ans en utilisation normale sur le profilé en aluminium, les pièces en plastique, les roues et le bouton.

La batterie et son chargeur sont garantis 1 an.

La garantie prend effet le jour de l'achat du produit.