


! *Le rolling up ne doit être utilisé que pour enrouler votre couverture de sécurité, il ne doit pas être exposé à l'eau.*




1/ INSTALLATION DES 2 ROULETTES :

Vissez la vis M8 dans l'insert puis bloquer l'écrou avec une clef N°13 tout en laissant un jeu suffisant pour que la roue tourne librement.




2 / POUR ENROULER VOTRE BACHE :

Insérez le carré femelle (fig.1) de votre manivelle dans le carré mâle de votre couverture (fig.2). Lorsque les 2 carrés sont bien emboîtés, tenez fermement le manche et appuyez sur le bouton poussoir (fig.3) tout en suivant le mouvement de la couverture.

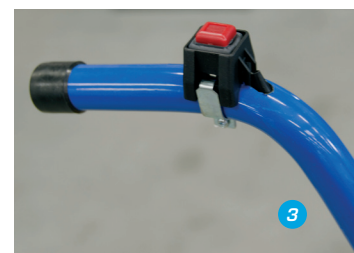

3/ POUR RECHARGER LA BATTERIE DE VOTRE ROLLING UP :

Vous devez brancher le chargeur à la prise de votre manivelle (fig.5), puis branchez la prise du transformateur sur une prise secteur 220 volts.

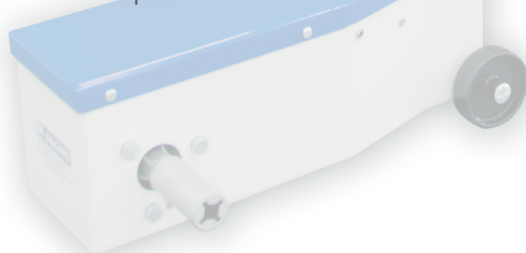

- ▶ Durée de la charge environ 7h. Votre batterie est chargée lorsque le voyant du chargeur connecté au rolling up s'allume en rouge.
- ▶ Ne pas laisser la batterie se décharger totalement, nous vous conseillons de la recharger régulièrement, pour une durée d'utilisation plus longue (pièce non garantie).

Moteur + connecteur = garantis 1 an / batterie = non garantie.



Ne pas laisser à la portée des enfants